

# Taśma LED 12V dioda 2835 PCB 5mm - ultra cienka

## Główne parametry:

**U**

12V



120°




5 m

**IP**

IP 20

## Wymiary:

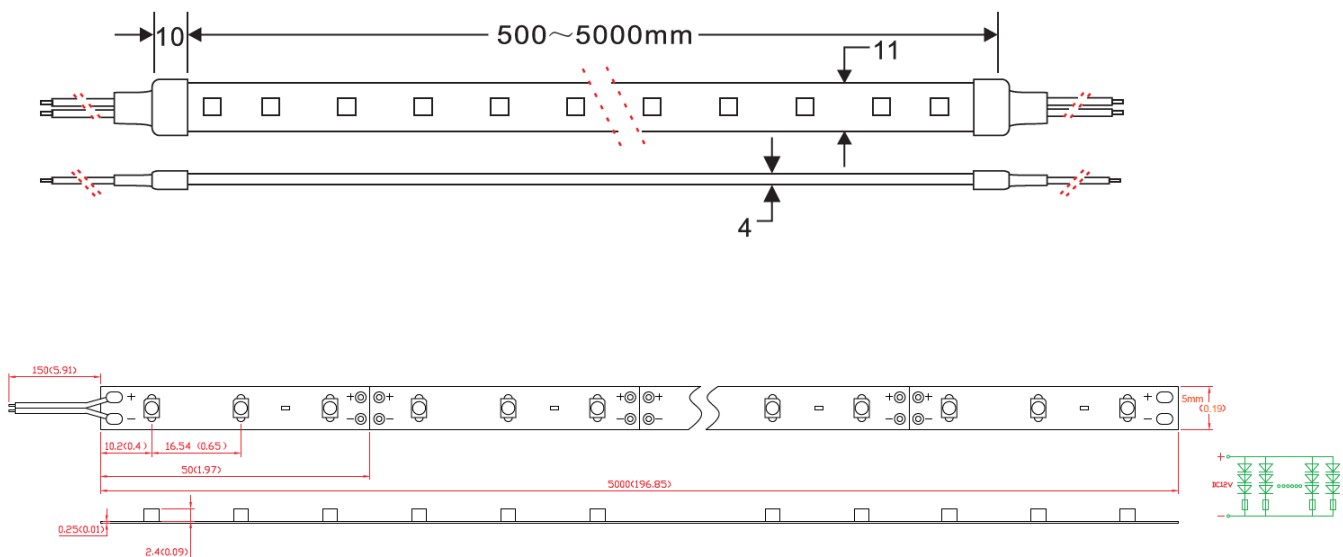

## Schemat podłączenia:




Waterproof strips without tubes can stick directly with the 3M tape.




Waterproof strips with tubes add 2 clips per meter, 3 pcs clips/2m, 4 pcs clips/3m.....

Connection illustration  
(single color)

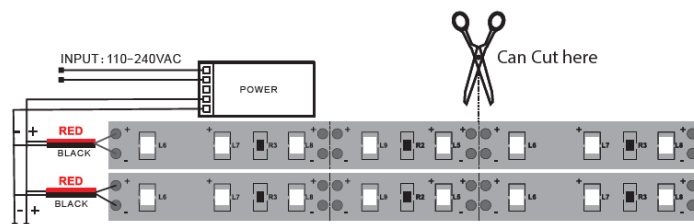

Connection illustration  
(L&T connectors)

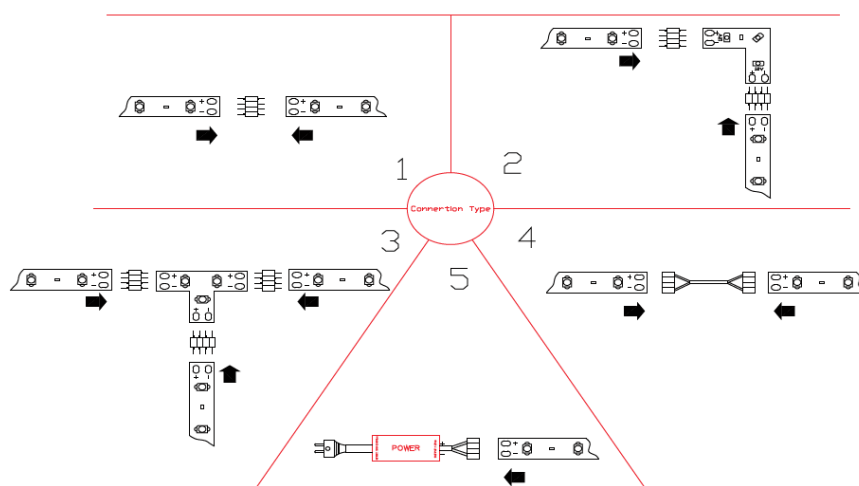

Symbol Micros	Barwa światła	Ilość LED	Strumień świetlny	Wymiary	Kolor podłoża	Moc
OLTBZ300C20b12ut	Biała zimna (6000K)	300	3000lm	5m x 5mm	biały	25W
OLTBC300C20b12ut	Biała ciepła (3000K)	300	3000lm	5m x 5mm	biały	25W
OLTBN300C20b12ut	Biała naturalna (4000K)	300	2100lm	5m x 5mm	biały	30W
OLTBZ600C20b12ut	Biała zimna (6000K)	600	6000lm	5m x 5mm	biały	50W
OLTBC600C20b12ut	Biała ciepła (3000K)	600	6000lm	5m x 5mm	biały	50W
OLTBN600C20b12ut	Biała naturalna (4000K)	600	4200lm	5m x 5mm	biały	60W