3323

POTENCJOMETRY PRECYZYJNE, OBRÓT: 210°
MULTITURN CERMET TRIMMERS, ELECTRICAL TRAVEL: 210°

Symbol	Opis Description
PO 3323p0010	3323P 10Ω
PO 3323p0020	3323P 20Ω
PO 3323p0050	3323P 50Ω
PO 3323p0100	3323P 100Ω
PO 3323p0200	3323P 200Ω
PO 3323p0500	3323P 500Ω
PO 3323pk001	3323P 1kΩ
PO 3323pk002	3323P 2kΩ
PO 3323pk005	3323P 5kΩ
PO 3323pk010	3323P 10kΩ
PO 3323pk020	3323P 20kΩ
PO 3323pk050	3323P 50kΩ
PO 3323pk100	3323P 100kΩ
PO 3323pk200	3323P 200kΩ
PO 3323pk500	3323P 500kΩ
PO 3323pm001	3323P 1MΩ
PO 3323pm002	3323P 2MΩ

3323P

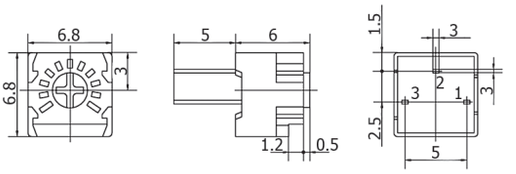



Symbol	Opis Description
PO 3323w0010	3323W 10Ω
PO 3323w0020	3323W 20Ω
PO 3323w0050	3323W 50Ω
PO 3323w0100	3323W 100Ω
PO 3323w0200	3323W 200Ω
PO 3323w0500	3323W 500Ω
PO 3323wk001	3323W 1kΩ
PO 3323wk002	3323W 2kΩ
PO 3323wk005	3323W 5kΩ
PO 3323wk010	3323W 10kΩ
PO 3323wk020	3323W 20kΩ
PO 3323wk050	3323W 50kΩ
PO 3323wk100	3323W 100kΩ
PO 3323wk200	3323W 200kΩ
PO 3323wk500	3323W 500kΩ
PO 3323wm001	3323W 1MΩ
PO 3323wm002	3323W 2MΩ

3323W

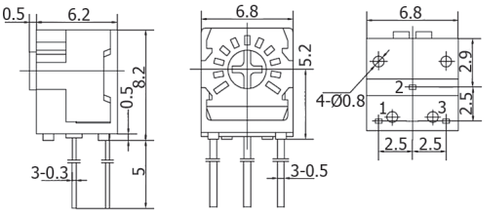

Symbol	Opis Description
PO 3323v0010	3323V 10Ω
PO 3323v0020	3323V 20Ω
PO 3323v0050	3323V 50Ω
PO 3323v0100	3323V 100Ω
PO 3323v0200	3323V 200Ω
PO 3323v0500	3323V 500Ω
PO 3323vk001	3323V 1kΩ
PO 3323vk002	3323V 2kΩ
PO 3323vk005	3323V 5kΩ
PO 3323vk010	3323V 10kΩ
PO 3323vk020	3323V 20kΩ
PO 3323vk050	3323V 50kΩ
PO 3323vk100	3323V 100kΩ
PO 3323vk200	3323V 200kΩ
PO 3323vk500	3323V 500kΩ
PO 3323vm001	3323V 1MΩ
PO 3323vm002	3323V 2MΩ

3323V

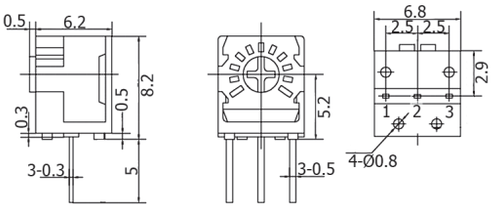

charakterystyka elektryczna electrical characteristics	
zakres rezystancji resistance range	10Ω...2MΩ
tolerancja tolerance	±10%
rezystancja styków terminal resistance	≤1%R lub or 2Ω
zmiana rezystancji styków contact resistance variation	≤3%R lub or 3Ω
rezystancja izolacji insulation resistance	R_1≥1GΩ
napięcie przebicia withstanding voltage	101.3kPa 600V, 8.5kPa 315V
efektywna ilość obrotów (elektryczna) effective electrical travel	210°±10°
charakterystyka otoczenia environment characteristics	
moc znamionowa rated power	+70°C 0.5W, +125°C 0W
temperatura pracy temperature range	-55°C...+125°C
współczynnik temperaturowy temperature coefficient	±250, ±100ppm/°C
odporność na zderzenie collision	390m/s2, 4000, ΔR≤±2%R
odporność na wibracje vibration	10...2000Hz, 0.75mm lub or 98m/s², 6h, ΔR<±2%R, Δ(Uab/Uac)≤±3%R
kategoria klimatyczna climatic category	ΔR≤±5%R, R_1≥100MΩ
trwałość elektryczna electrical endurance	+70°C 0.5W, 1000h, ΔR≤±10%R
trwałość mechaniczna mechanical endurance	200 cykli cycles, ΔR≤±10%R
charakterystyka fizyczna physical characteristics	
obrót (mechaniczny) total mechanical travel	250°±10°
moment obr. startowy starting torque	≤20mN.m
ilość w opakowaniu standard packaging	50 szt pcs