


MODUŁ LED OKRĄGŁY

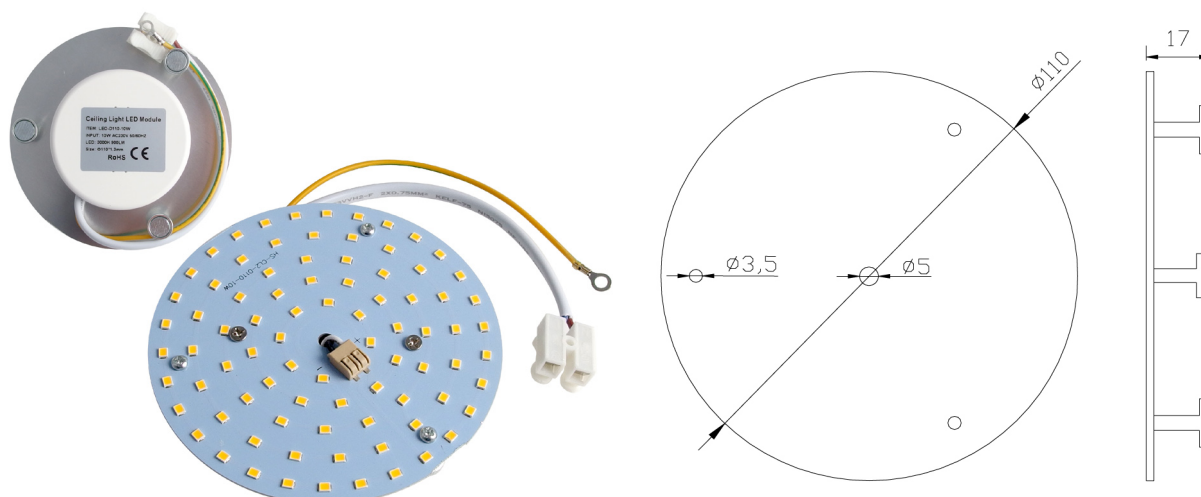

Unit: mm

1. Cechy produktu

- Ultra cienki podkład PCB, tylko 1.3mm
- LEDy firmy EPISTAR
- Żywotność: 50000 godzin
- Łatwa instalacja
- Zgodność z CE i RoHS
- $\Phi 110\text{mm}$

2. Zastosowania

- Kuchnie
- Toalety
- Salon
- Sypialnia, etc.

3. Parametry

Wymiary:	$\Phi 110 \times 17\text{mm}$
Moc:	10W
Zasilanie:	AC230V
Strumień światła:	$850 \pm 5\% \text{lm}$
Efektywność LED:	$85 \text{lm/W} \pm 5\%$
CRI:	$80 \pm 5 \text{Ra}$
Ilość LED:	84 szt.
Rodzaj LED:	2835 SMD
Materiał:	Aluminium
Kąt świecenia:	120°
Barwa:	Biała Ciepła, Naturalna, Zimna
Temperatura barwowa:	3000K/4000K/6000K
Temperatura pracy:	-20°C do 50°C

Krok 1

Otworzyć lampę i usunąć poprzednie źródło światła



Krok 2

podłączyć moduł do przewodów zasilających



Krok 3

przymocować moduł do obudowy za pomocą magnesu i zamknąć obudowę



Krok 4

włączyć lampę



Uwaga!

1. Instalacja modułu powinna być dokonywana przez uprawnioną osobę
2. Do użytku wewnętrznego
3. Wyłączyć napięcie przed rozpoczęciem instalacji