

Taśma LED 12V dioda 2835 PCB 5mm - ultra cienka

Główne parametry:

U

12V



120°




5 m

IP

IP 20

Wymiary:

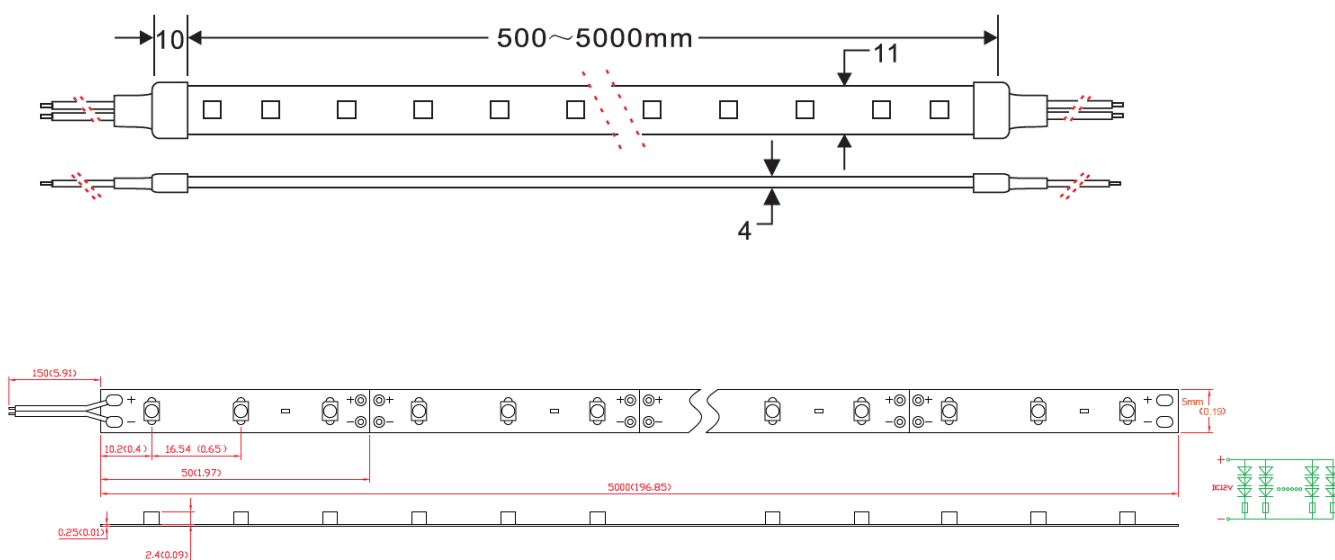

Schemat podłączenia:




Waterproof strips without tubes can stick directly with the 3M tape.




Waterproof strips with tubes add 2 clips per meter, 3 pcs clips/2m, 4 pcs clips/3m.....

Connection illustration
(single color)

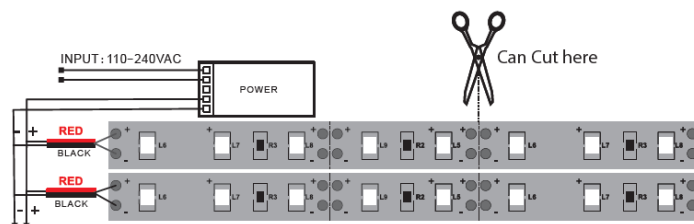

Connection illustration
(L&T connectors)

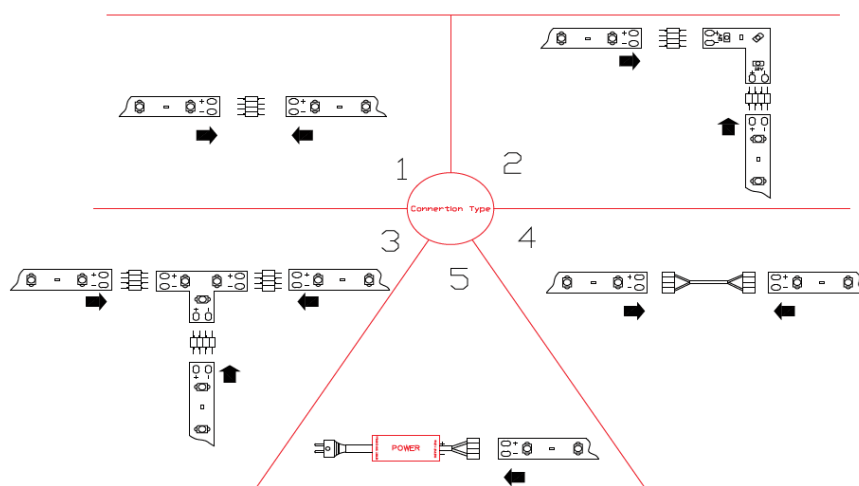

Symbol Micros	Barwa światła	Ilość LED	Strumień świetlny	Wymiary	Kolor podłoża	Moc
OLTBZ300C20b12ut	Biała zimna (6000K)	300	3000lm	5m x 5mm	biały	25W
OLTBC300C20b12ut	Biała ciepła (3000K)	300	3000lm	5m x 5mm	biały	25W
OLTBZ600C20b12ut	Biała zimna (6000K)	600	6000lm	5m x 5mm	biały	50W
OLTBC600C20b12ut	Biała ciepła (3000K)	600	6000lm	5m x 5mm	biały	50W